




Inspirierende Oberflächen für die Fassadendämmung

Außergewöhnliche Fassadenbeläge, Kreativtechniken und -effekte

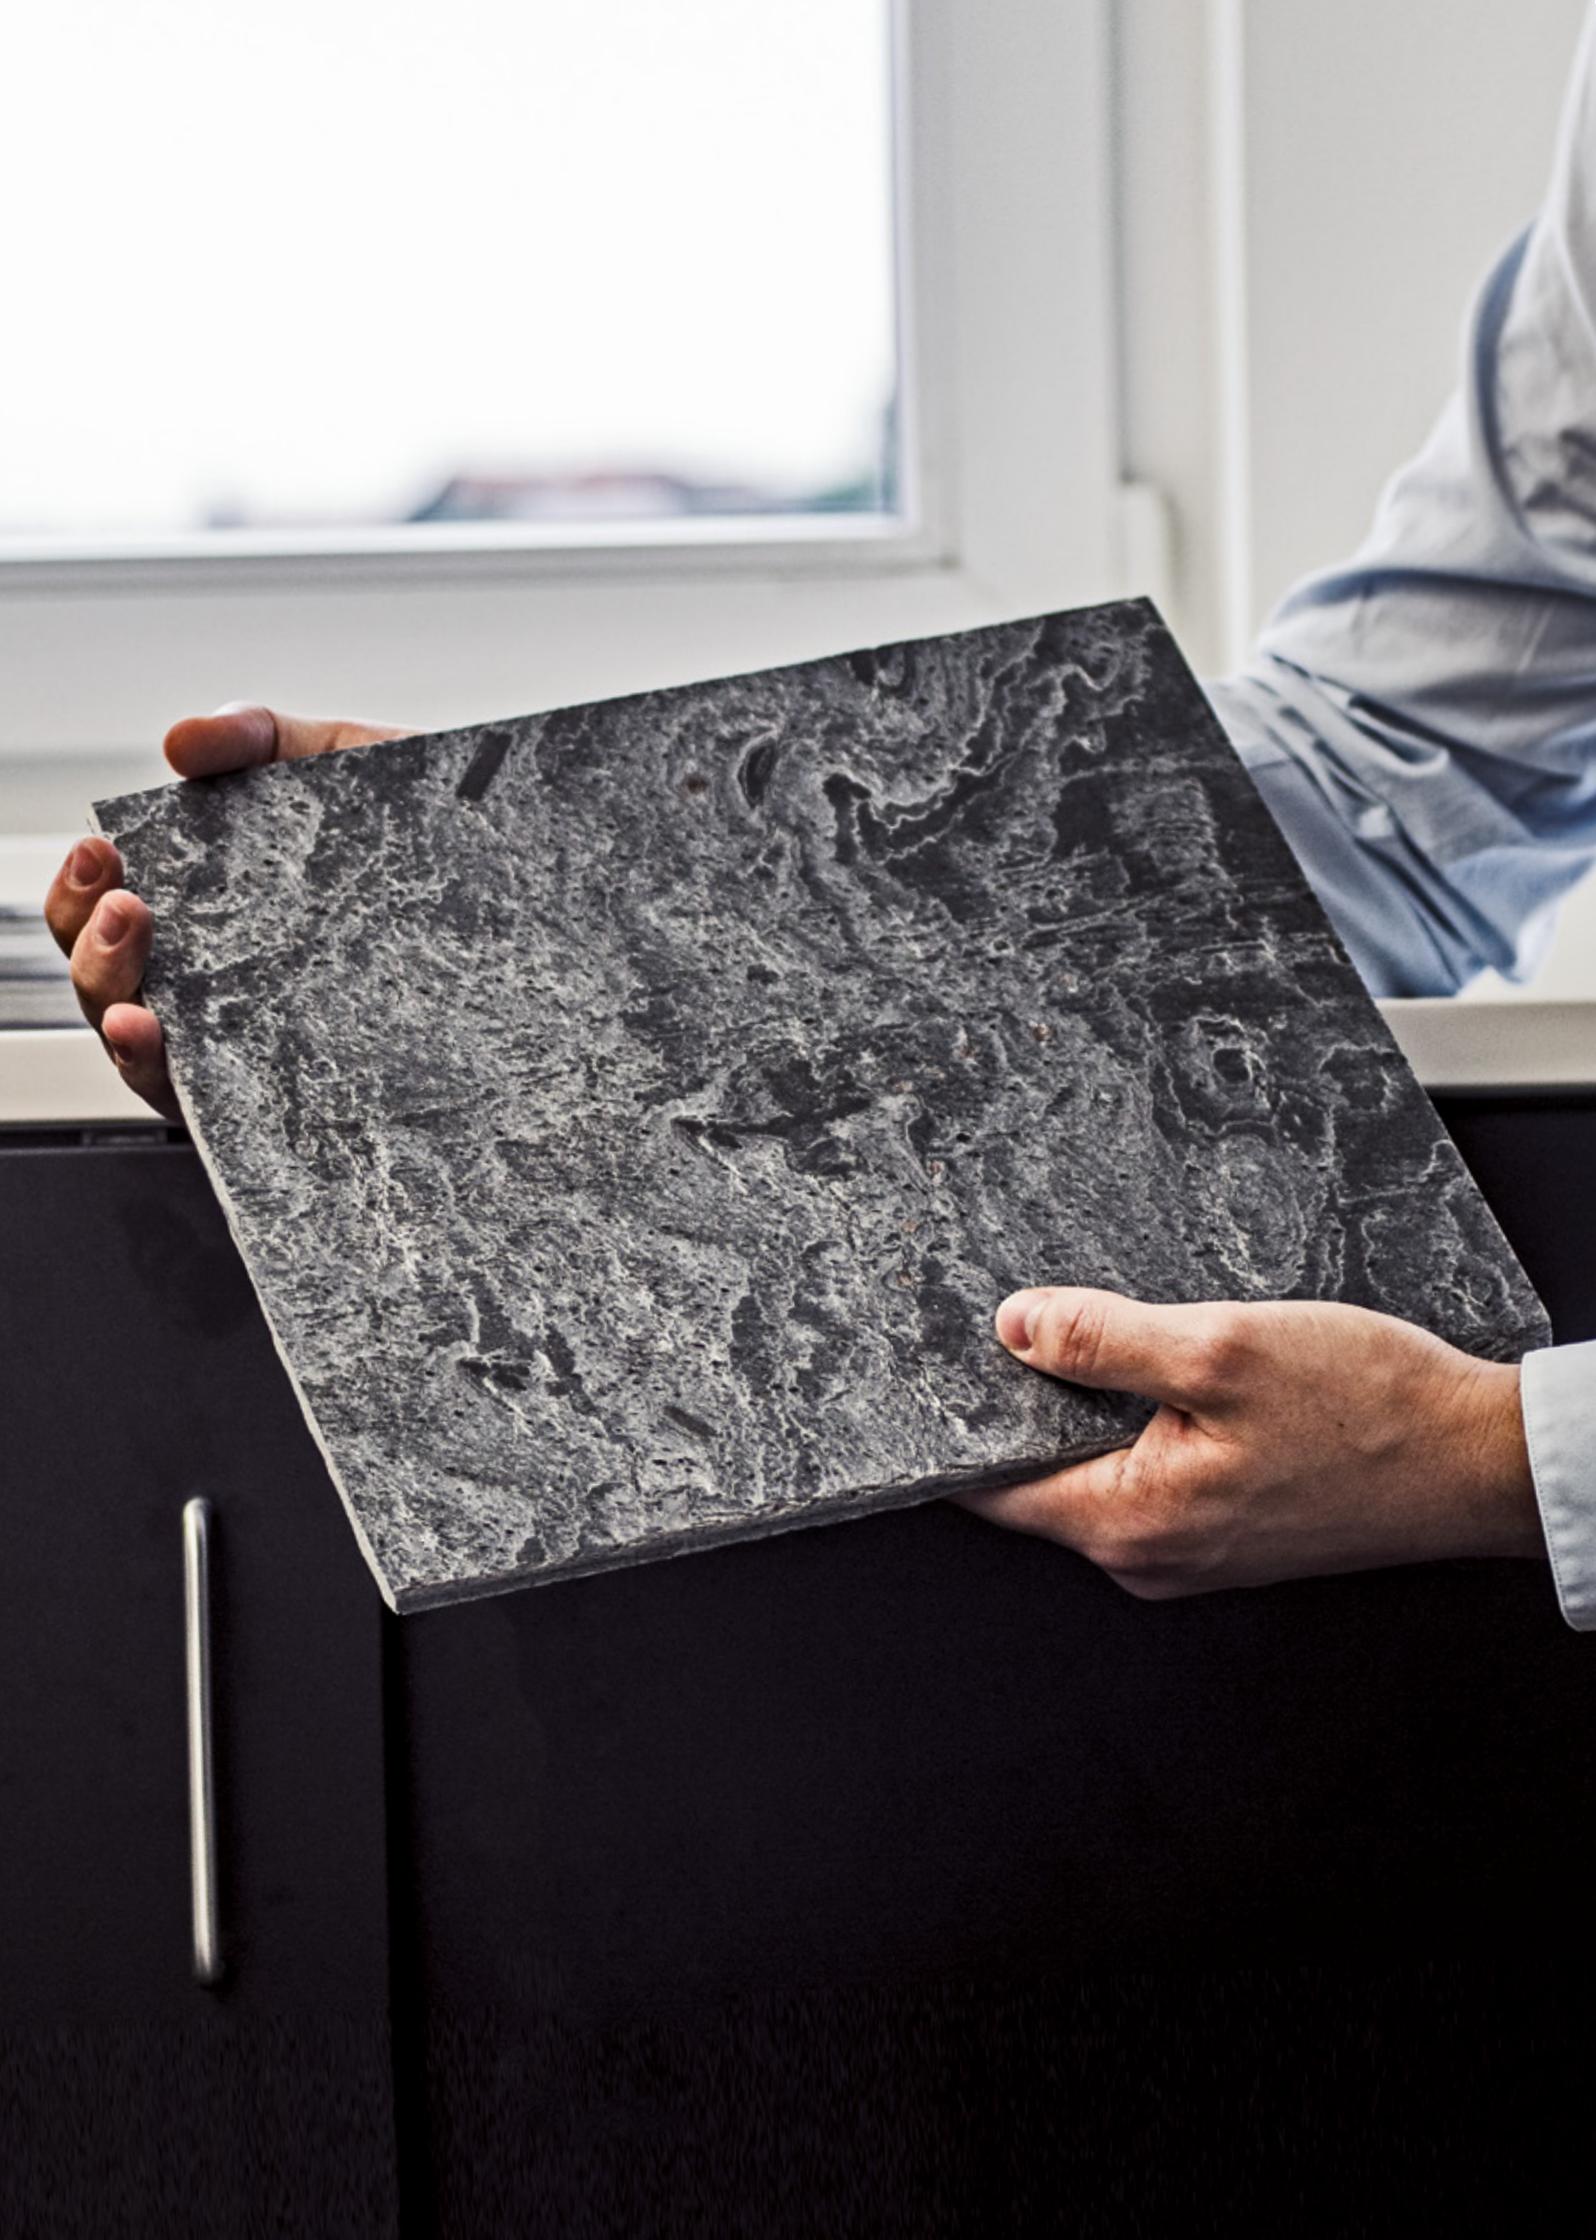

Oberflächengestaltung von Caparol


Material und Farbe der Fassade prägen den Charakter eines Gebäudes. Auch für wärmegeämmte Gebäude steht eine einzigartige Bandbreite an Hartbelägen, kreativen Techniken und Effekten zur Verfügung.


Oberflächen, als ein Teil der Architektur, können sehr unterschiedlich strukturiert sein: glatt oder rau, hart oder weich, reflektierend, spiegelnd oder matt. Die Farbwirkung reicht von hell bis dunkel, ist kräftig oder dezent und weist unterschiedlichste Farbnuancen auf.

Klassische Fassaden verlangen nach traditionellen Werkstoffen und Farbtönen. Moderne Gebäude können mit innovativen Materialien oder dem kreativen Einsatz bewährter Werkstoffe ein progressives Gesicht erhalten.


Caparol bietet ein vielfältiges Spektrum an Materialien und Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung von WDVS-Fassaden: Das Spektrum reicht von Putzstrukturen und Farben über kreative Techniken und Effekte bis hin zu Naturstein und keramischen Belägen.

Lassen Sie sich auf den nächsten Seiten inspirieren.

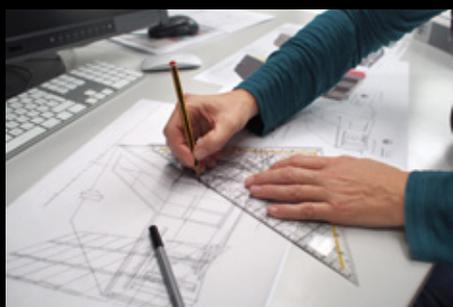

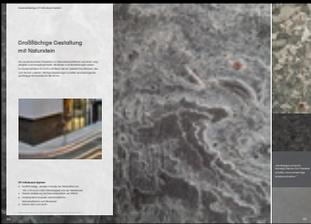

08 | 09

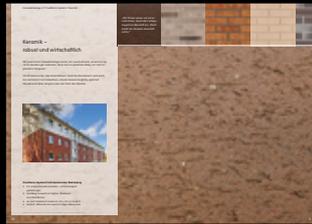


10 | 11



12 | 13



14 | 15

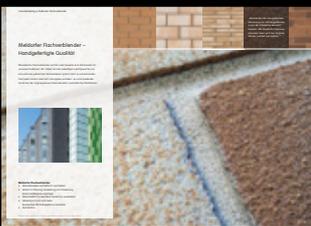


16 | 17




20 | 21




22 | 23

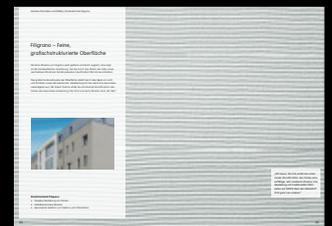


24 | 25

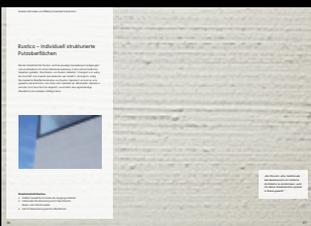


26 | 27

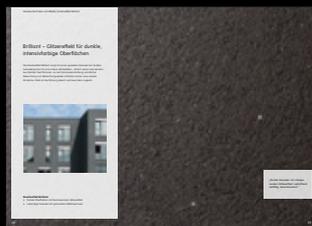

28 | 29

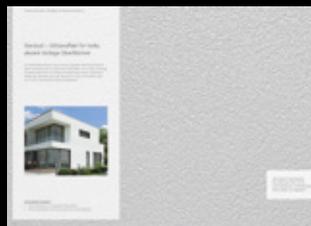


30 | 31

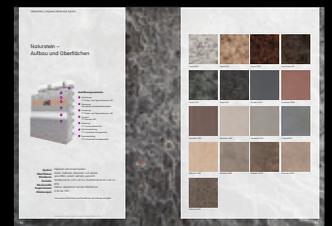

34 | 35




36 | 37

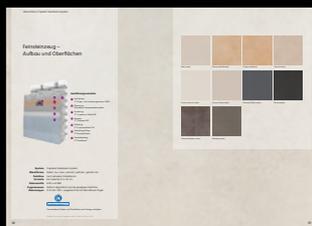


38 | 39




40 | 41

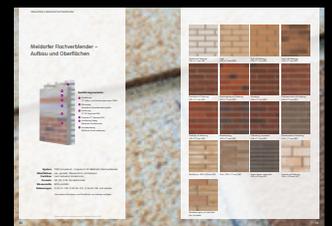

42 | 43

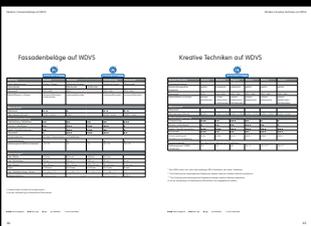

44 | 45

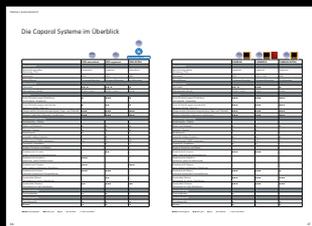

46 | 47

Inhalt

Fassadenbeläge	06
Naturstein	08
Keramik	10
Feinsteinzeug	12
Glasmosaik	14
Meldorfer Flachverblender	16
Kreative Techniken Effekte	18
Kreativtechnik Accento	20
Kreativtechnik Autentico	22
Kreativtechnik Filigrano	24
Kreativtechnik Rustico	26
Kreativeffekt Brilliant	28
Kreativeffekt Stardust	30
Übersichten Tabellen	32
Naturstein – Aufbau und Kollektion	34
Keramik – Aufbau und Kollektion	36
Feinsteinzeug – Aufbau und Kollektion	38
Glasmosaik – Aufbau und Kollektion	40
Meldorfer Flachverblender – Aufbau und Kollektion	42
Die wichtigsten Daten der zugelassenen WDVS im Überblick	44
Die Caparol Systeme im Überblick	46






Fassadenbeläge:
Einzigartige Lösungen mit Stil

Großflächige Gestaltung mit Naturstein


Der ausdrucksstarke Charakter von Natursteinoberflächen vermittelt Langlebigkeit und Unvergänglichkeit. Strukturen und Schattierungen wirken im Zusammenspiel mit Licht und Raum wie ein spielerisches Element, das zum Suchen verleitet. Flächige Gestaltungen schaffen eine beruhigende, großzügige Atmosphäre für alle Sinne.

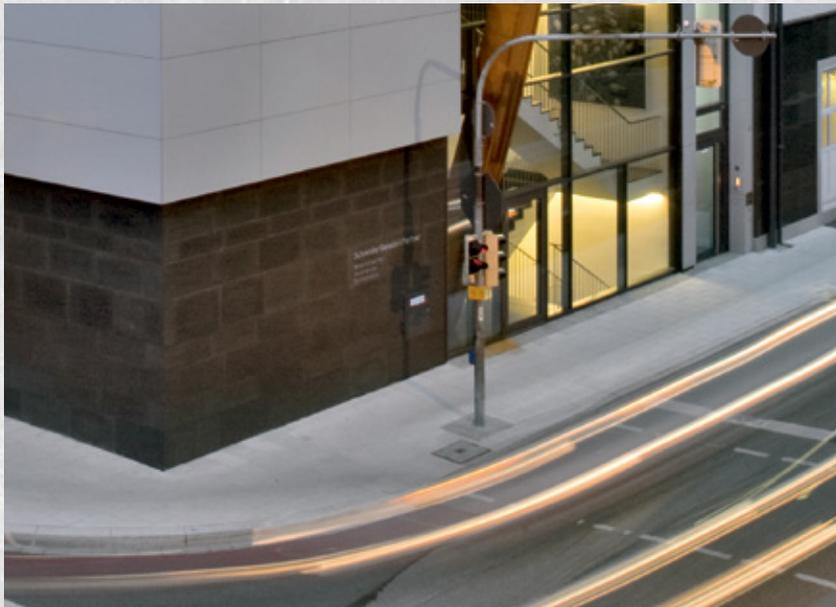

Capatect Lithoboard-System

- Großformatige, variable Formate der Steinplatten bis 100 x 50 cm (L x B) in Abhängigkeit von der Gesteinsart
- Direkte Verklebung der Natursteinplatten auf WDVS
- Umfangreiche Auswahl unterschiedlicher Steinoberflächen und Strukturen
- Extrem dünn und leicht

Weitere Informationen zu Technik und Kollektion finden Sie auf Seite 34/35

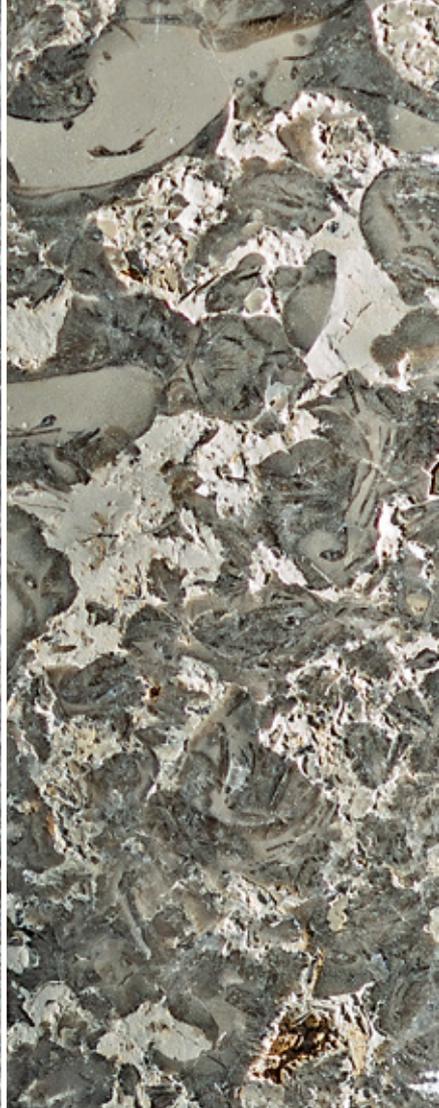

„Großzügige und großformatige Flächen mit Charakter schaffen ohne aufwendige Unterkonstruktion.“

„Mit Klinker setzen wir einen natürlichen, besonders alltags-tauglichen Baustoff ein. Damit bleibt die Fassade dauerhaft schön.“

Keramik – robust und wirtschaftlich

Mit keramischen Fassadenbelägen lassen sich ausdrucksvolle, abwechslungsreiche Gestaltungen realisieren, die je nach eingesetztem Belag von matt bis glänzend changieren.


Ob Klinkerriemchen oder Keramikfliesen: Wertvolle Bausubstanz wird durch die mechanisch hoch belastbare, robuste Keramik langfristig gesichert. Die exklusive Optik steigert darüber hinaus den Wert des Objektes.



Capatect Ceratherm-System II mit keramischer Bekleidung

- Für anspruchsvolle Fassaden- und Innenwand-gestaltungen
- Vielfältige Auswahl an Farben, Strukturen und Oberflächen
- Je nach Keramik Formate bis 30 x 40 cm möglich
- Deutlich effizienter als zweischichtiges Mauerwerk

Weitere Informationen zu Technik und Kollektion finden Sie auf Seite 36/37

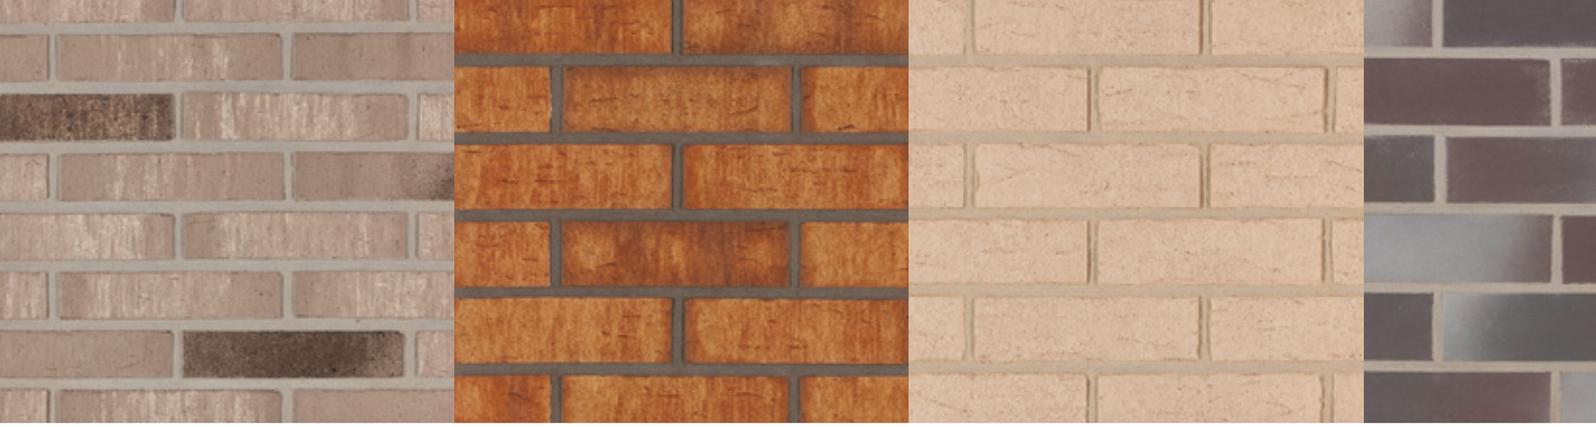

Edle Optik mit Feinsteinzeug

Feinsteinzeug eignet sich aufgrund seiner edlen Optik und sehr robusten Produkteigenschaften ideal für den Einsatz im Außenbereich. Dabei eröffnet der extrem stark gepresste und anschließend gebrannte Mix aus feinstem Ton und Feldspäten authentische Oberflächen, die echtem Naturstein sehr nahekommen. Ob geschliffen, poliert oder satiniert: Stets entfaltet sich eine sehr wertige Gesamtanmutung, die den Betrachter nachhaltig fasziniert.



Capatect Keraboard-System

- Formate bis 30 x 40 cm möglich
- Natürliche, edle Optik
- Vielfältige Oberflächen
- Hoch frostbeständig, schmutzunempfindlich, abriebfest und druckfest
- Extrem langlebig und wirtschaftlich

Weitere Informationen zu Technik und Kollektion finden Sie auf Seite 38/39

*„Feinsteinzeug ist robust
und schafft edle Oberflächen
mit Stil.“*

Glasmosaik – Brillante Tiefenwirkung



Geheimnisvoll changierend, faszinierend schön: Glasmosaik lebt von seiner unvergleichlichen Farbbrillanz, vom Zusammenspiel von Licht und Farbe. Durch Einschmelzung der Farbpigmente in das Glas sind die Fliesen farbbeständig und haben eine homogene Farbwirkung. Glasfliesen verzaubern den Betrachter mit ihren Lichtreflexionen und der Tiefenwirkung des Glaskörpers.




Capatect Ceratherm-System II Glasmosaik

- Unvergleichliche Farbbrillanz
- Einmalige Tiefenwirkung
- Lichtreflexionen machen das Material lebendig

Weitere Informationen zu Technik und Kollektion finden Sie auf Seite 40/41

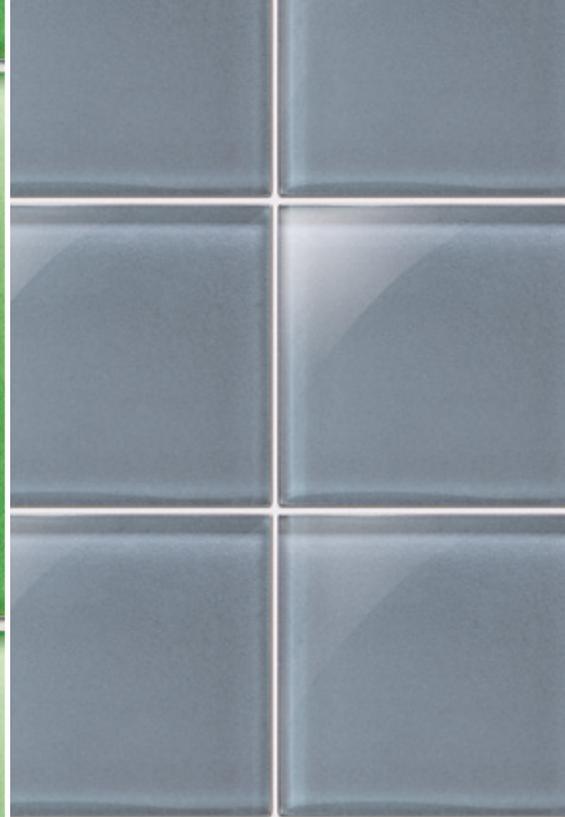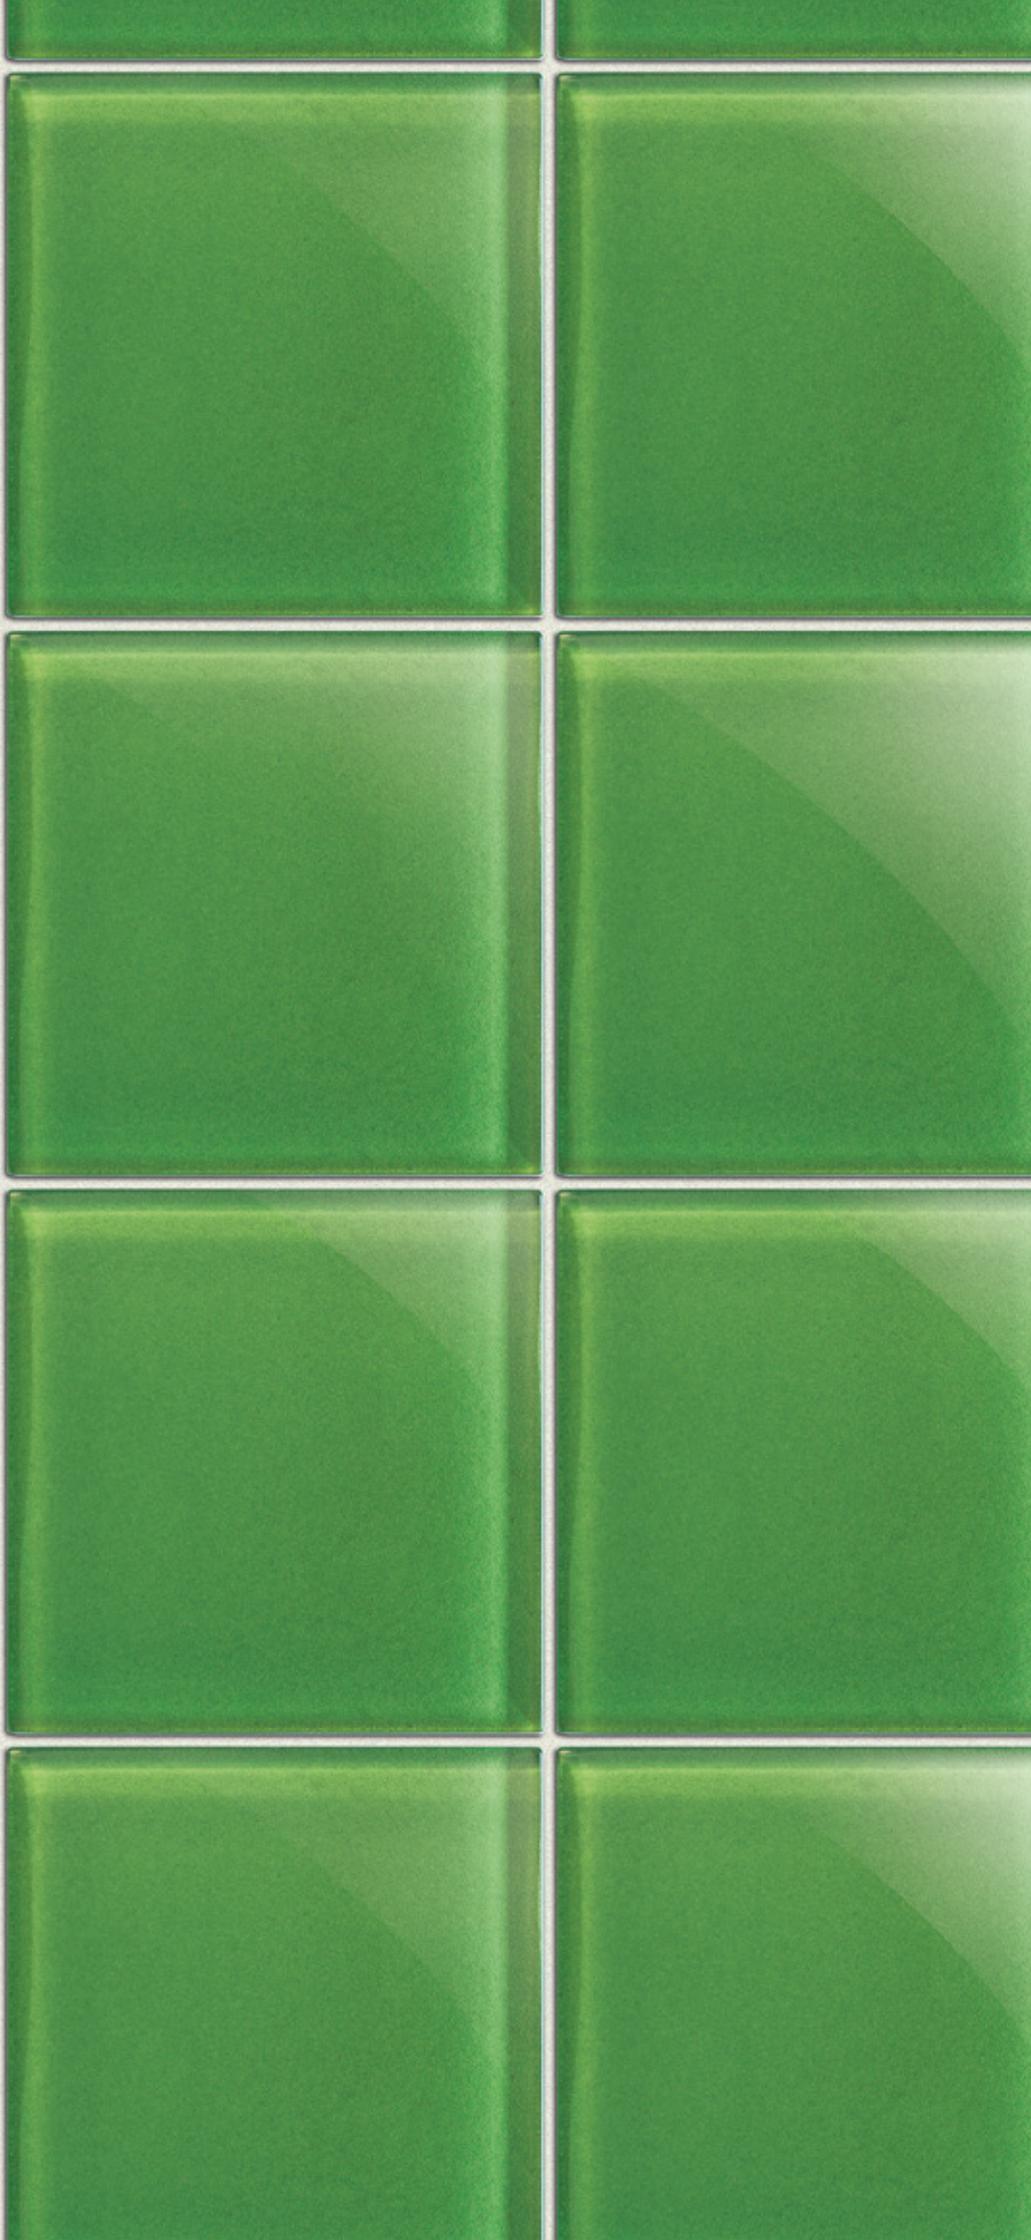

*„Glasmosaik begeistert
durch seine exklusive Optik!“*

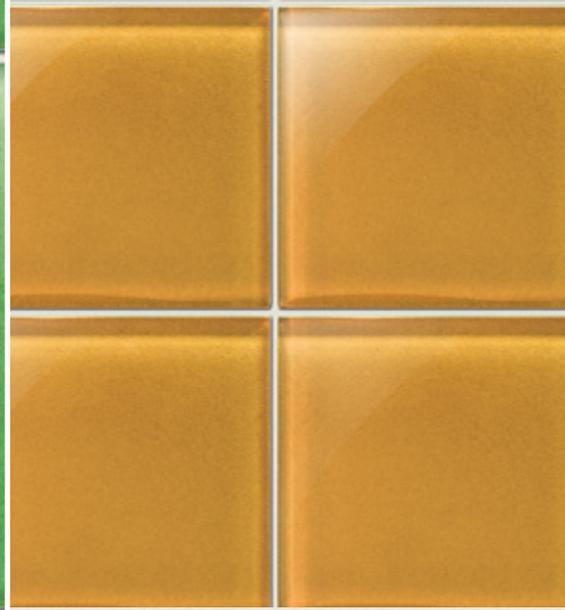

Meldorfer Flachverblander – Handgefertigte Qualität

Mineralische Flachverblander sind für jede Fassade eine Visitenkarte mit unverwechselbarem Stil. Dabei sind die vielseitigen Leichtgewichte von konventionell gebrannten Klinkersteinen optisch nicht zu unterscheiden. Fast jeder Farbton lässt sich naturgetreu erstellen: ein entscheidender Vorteil bei der originalgetreuen Rekonstruktion authentischer Oberflächen.



Meldorfer Flachverblander

- Klinkerfassaden authentisch nachstellen
- Einfach in Planung, Gestaltung und Umsetzung (keine Feldbegrenzungsfuge)
- Wirtschaftlich im Standard-System zu verarbeiten
- Vielseitig in Form und Farbe (komplettes 3D-Farbspektrum machbar)
- Sondertöne

Weitere Informationen zu Technik und Kollektion finden Sie auf Seite 42/43



„Gerade bei der energetischen Sanierung von Klinkergebäuden muss der Charakter bewahrt bleiben. Mit Meldorfer Flachverblendern lässt sich der Original-Klinker perfekt nachstellen.“







Kreative Techniken und Effekte:
Inspiration für Fassaden und Körper

Accento – Glatte, vielschichtige Spachteltechnik

Die Kreativtechnik Accento ermöglicht vielschichtige Oberflächenanmutungen für die individuelle Fassadengestaltung. Kräftige Grundtöne erscheinen intensiv, changierend und nuancenreich lebendig. Erdige Steintöne ergeben eine dreidimensionale Tiefenwirkung mit geologisch anmutenden Strukturen. Hellere Weiß- und Graunancen hingegen muten elegant, klassisch und marmoriert an. Immer gilt: Accento wird entscheidend geprägt von der individuellen Ausführung des Handwerkers und der Kombination der Farbigkeit des verwendeten Materials.



Kreativtechnik Accento

- Faszinierende Gestaltungsvielfalt
- Vielschichtige Oberflächenanmutung von changierend über dreidimensional bis hin zu klassisch-elegant
- Immer individuell – jede Fassade ein Unikat

*„Faszinierend glatte Oberflächen –
der ganze Baukörper ist aus einem
Guss. Diese perfekte Oberfläche wird
durch die Tiefenwirkung des Materials
nochmals betont.“*

Autentico – Klassische, glatte Sichtbetonoptik

Mit wenigen Materialien lassen sich so selbst komplexe Bauaufgaben lösen und zugleich minimalistisch-anspruchsvolle Gestaltungen erreichen. Die bewusste Kombination von Baustoffen, wie beispielsweise Holz und Beton, schafft spannende Kontraste, die hart und weich, warm und kalt oder dauerhaft und veränderlich wirken.



Kreativtechnik Autentico

- Natürliche Betonoptik
- Individueller Gestaltungsspielraum durch Variationen von Verarbeitung und Farbgestaltung



„Diese Technik stellt die markante, puristische Betonoptik perfekt nach. Durch die gewählte Farbigkeit und die Handschrift beim Verarbeiten ist jede Fläche ein Unikat.“

Filigrano – Feine, grafischstrukturierte Oberfläche


Die feine Struktur von Filigrano wirkt grafisch und leicht zugleich. Dies liegt an der handwerklichen Ausführung, bei der durch das Ziehen der Kelle unverwechselbare Strukturen fernab jedweder maschinellen Monotonie entstehen.

Das grafische Grundmuster der Oberfläche strahlt durch das Spiel von Licht und Schatten sowie die klassischen Verarbeitung mit der Hand eine besondere Lebendigkeit aus. Mit dieser Technik erhält die schützende Grundfunktion des Putzes eine besondere Aufwertung: Der Putz und seine Struktur sind „der Star“.



Kreativtechnik Filigrano

- Kreative Gestaltung von Putzen
- Dreidimensionale Struktur
- Spannende Variation von Farbton und Putzstruktur

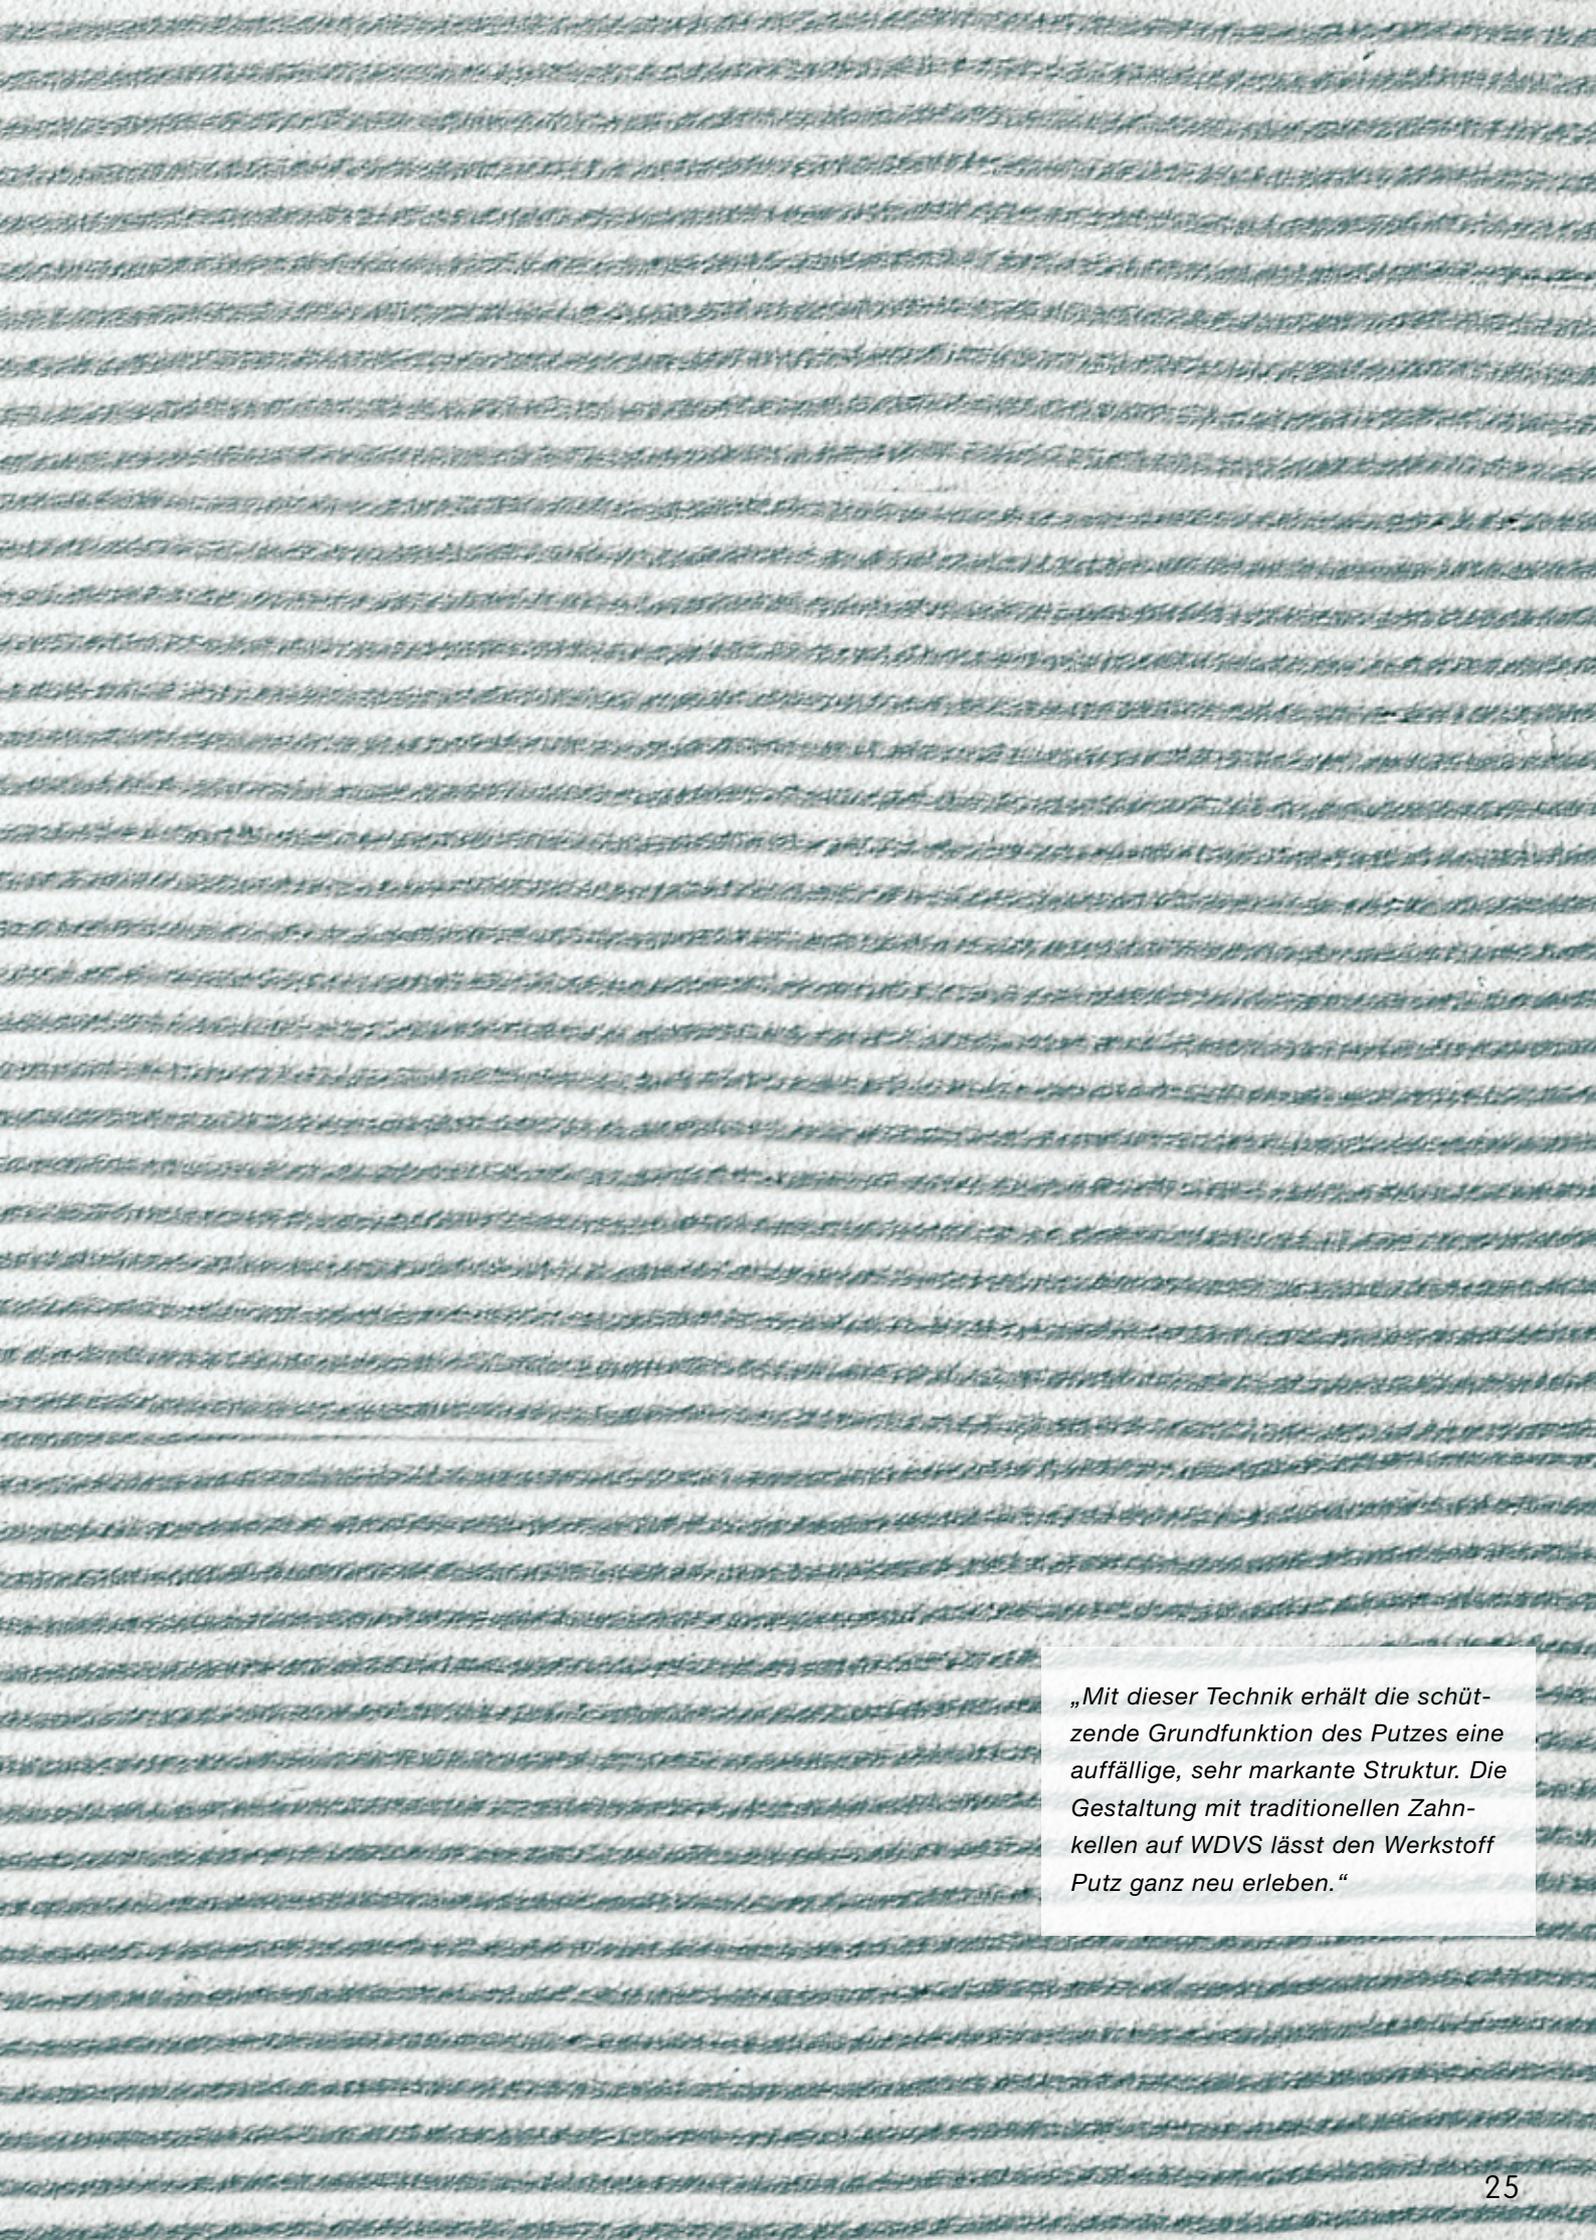

„Mit dieser Technik erhält die schützende Grundfunktion des Putzes eine auffällige, sehr markante Struktur. Die Gestaltung mit traditionellen Zahnkellen auf WDVS lässt den Werkstoff Putz ganz neu erleben.“

Rustico – Individuell strukturierte Putzoberflächen

Bei der Kreativtechnik Rustico wird der jeweilige Fassadenputz aufgezogen und anschließend mit einem Strukturierwerkzeug in drei unterschiedlichen Varianten gestaltet. Die Struktur von Rustico Variante 1 changiert von wellig bis linienhaft und erweckt Assoziationen wie natürlich, ökologisch, erdig. Die markante Oberflächenstruktur von Rustico Variante 2 erinnert an eine gewebte Leinenstruktur und mutet sehr naturhaft an. Bei Rustico Variante 3 wird der noch feuchte Putz abgerollt, es entsteht eine eigenständige Oberfläche mit rustikaler, kräftiger Note.



Kreativtechnik Rustico

- Vielfach bewährte Produkte als Ausgangsmaterial
- Individuelle Strukturierung durch Nylonbürste, Besen oder Strukturwalze
- Höchst abwechslungsreiche Oberflächen



„Der Wunsch, alte, traditionelle Handwerkskunst und moderne Architektur zu kombinieren, wird mit dieser Kreativtechnik optimal in Szene gesetzt.“

Brilliant – Glitzereffekt für dunkle, intensivfarbige Oberflächen

Der Kreativeffekt Brilliant sorgt mit einem mineralischen Granulat bei dunklen Fassadenputzen für einen feinen Glitzereffekt – ähnlich einem sternreichen leuchtenden Nachthimmel. Je nach Sonneneinstrahlung, künstlicher Beleuchtung und Betrachtungswinkel entstehen immer neue visuelle Eindrücke. Stets ist die Wirkung dezent und besonders zugleich.



Kreativeffekt Brilliant

- Dunkle Oberflächen mit faszinierendem Glitzereffekt
- Lebendige Fassade mit spannenden Effektwechseln



*„Dunkle Fassaden mit changie-
rendem Glitzereffekt: verblüffend,
vielfältig, beeindruckend.“*

Stardust – Glitzereffekt für helle, dezent-farbige Oberflächen

Der Kreativeffekt Stardust sorgt mit einem speziellen Glimmergranulat bei hellen Fassadenputzen für einen feinen Glitzereffekt, der an einen funkelnden Kometenschweif oder auch filigrane Schneekristalle erinnert. Spannende Reflexionen entstehen durch den Wechsel von Licht und Schatten, aber auch durch unterschiedliche Betrachtungswinkel.



Kreativeffekt Stardust

- Helle Oberflächen mit elegantem Glitzereffekt
- Immer neue Effekte durch sich ändernde Lichtverhältnisse

*„Eine absolut faszinierende,
fein glitzernde Optik, die bei
unterschiedlichen Lichtsituationen
immer wieder neu begeistert.“*


n Daten der
n WDVS im Überblick





Übersichten | Tabellen

Naturstein – Aufbau und Oberflächen

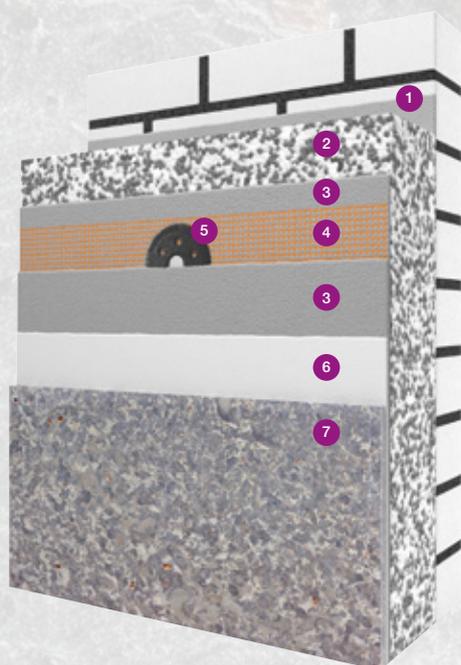

Ausführungsvariante:

- 1 Verklebung
CT Klebe- und Spachtelmasse 190
- 2 Dämmung
Dalmatiner-Fassadendämmplatte
- 3 Armierung
CT Klebe- und Spachtelmasse 190
- 4 Gewebe
CT Gewebe 650
- 5 Dübelung
CT Universaldübel 053
- 6 Verklebung Belag
CT Lithoboard Verlegemörtel
- 7 Fassadenbelag
CT Lithoboard Fassadenplatte

System	Capatect Lithoboard-System
Oberflächen	Granit, Kalkstein, Sandstein und weitere
Strukturen	geschliffen, poliert, satiniert, gestrahlt
Formate	Großformat bis 100 x 50 cm, Kleinformat bis 30 x 40 cm
Dämmstoffe	EPS
Fugenmassen	farblich abgestimmt auf alle Oberflächen
Zulassungen	Z-33.46-1091

Viele weitere Strukturen und Oberflächen auf Anfrage verfügbar

Weitere technische Angaben siehe Tabellen Seite 44/45




Granit BSO




Granit GVO



Granit CRD

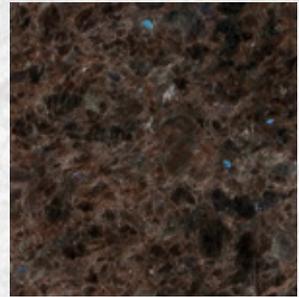


Anorthosit LAE

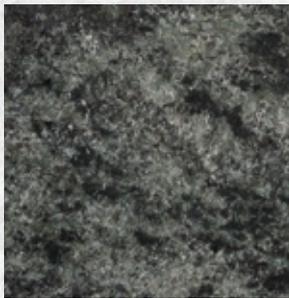

Granit VOO




Granit SGY

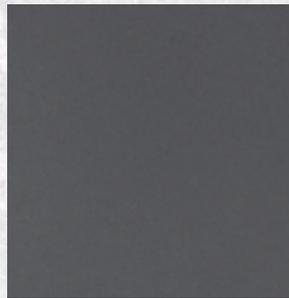


Schiefer MGA



Sandstein REM

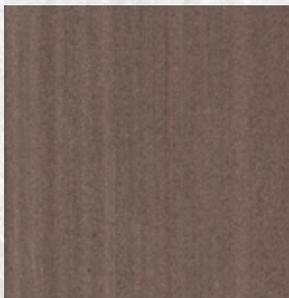


Sandstein JPR

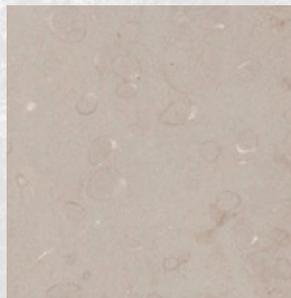


Sandstein OBK



Sandstein PSA

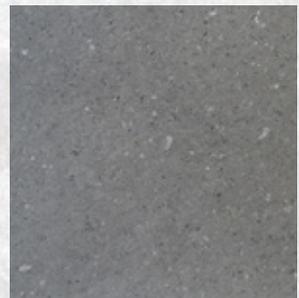

Vulkanit BST

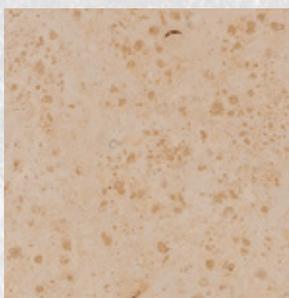

Kalkstein JGB




Kalkstein AMA



Kalkstein GOK




Kalkstein KRM

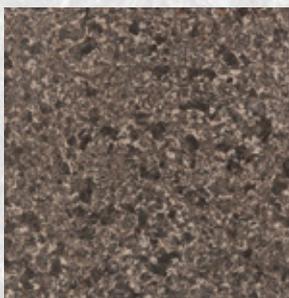

Kalkstein KUR

Keramik – Aufbau und Oberflächen

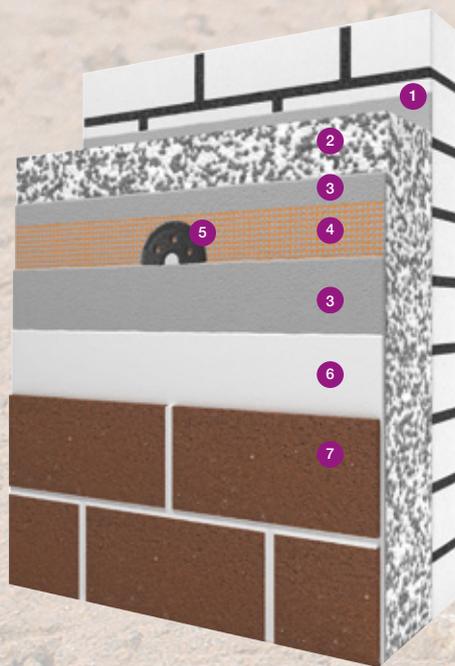

Ausführungsvariante:

- 1 Verklebung
CT Klebe- und Armierungsmasse 186M
- 2 Dämmung
Dalmatiner-Fassadendämmplatte
- 3 Armierung
CT Ceratherm Mörtel DP
- 4 Gewebe
CT Gewebe 650
- 5 Dübelung
CT Universaldübel 053
- 6 Verklebung Belag
CT Keramikkleber
- 7 Fassadenbelag
Keramischer Belag

System	Capatect Ceratherm-System II Keramik
Oberflächen	glatt, genarbt, Handformoptik, Kohlebrand
Farbtöne	nach aktuellen Kollektionen
Formate	NF, DF, 2 DF, RF
Dämmstoffe	EPS und MW
Fugenmassen	farblich abgestimmt auf alle Oberflächen
Zulassungen	Z-33.46-1091, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel



www.blauer-engel.de/uz140

Viele weitere Strukturen und Oberflächen auf Anfrage verfügbar

Weitere technische Angaben siehe Tabellen Seite 44/45



KR-Design 01



KR-Design 02



KR-Design 03



KR-Design 04



KR-Design 05



KR-Design 06



KR-Design 07



KR-Design 08



KR-Design 09



KR-Design 10



KR-Design 11



KR-Design 12



KR-Design 13



KR-Design 14



KR-Design 15



KR-Design 16



KR-Design 17



KR-Design 18



KR-Design 20



KR-Design 21



KR-Design 22



KR-Design 23



KR-Design 24



KR-Design 25



KR-Design 26



KR-Design 27



KR-Design 28



KR-Design 29



KR-Design 31



KR-Design 32



KR-Design 33



KR-Design 34



KR-Design 35



KR-Design 36



KR-Design 37



KR-Design 38



KR-Design 39



KR-Design 40



KR-Design 41



KR-Design 42



KR-Design 43



KR-Design 44



KR-Design 45



KR-Design 46




KR-Design 47



KR-Design 48

Feinsteinzeug – Aufbau und Oberflächen

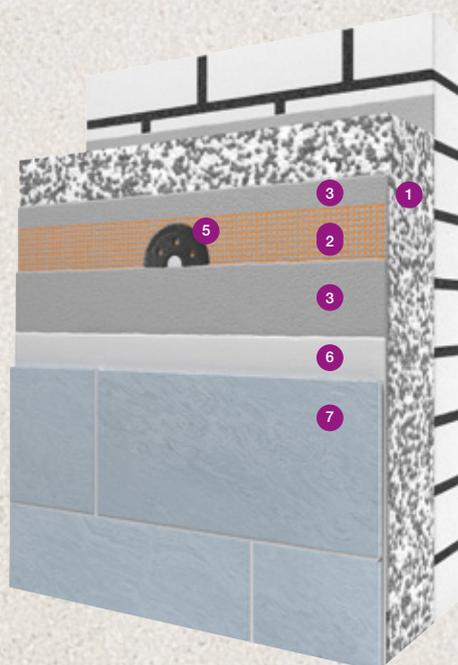

Ausführungsvariante:

- 1 Verklebung
CT Klebe- und Armierungsmasse 186M
- 2 Dämmung
Dalmatiner-Fassadendämmplatte
- 3 Armierung
CT Geratherm Mörtel DP
- 4 Gewebe
CT Gewebe 650
- 5 Dübelung
CT Universaldübel 053
- 6 Verklebung Belag
CT Keramikkleber
- 7 Fassadenbelag
CT Keraboard

System	Capatect Keraboard-System
Oberflächen	Relief, rau, natur, satiniert, patiniert, gekörnt etc.
Farbtöne	nach aktuellen Kollektionen
Formate	bis maximal 30 x 40 cm
Dämmstoffe	EPS und MW
Fugenmassen	farblich abgestimmt auf die jeweiligen Farbtöne
Zulassungen	Z-33.46-1091, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel



www.blauer-engel.de/uz140

Verschiedene Farben und Oberflächen auf Anfrage verfügbar

Weitere technische Angaben siehe Tabellen Seite 44/45



Bari (natur)



Florenz (strukturiert)



Florenz (satiniert)




Genua (natur)




Livorno (Avorio natur)



Livorno (Perla natur)

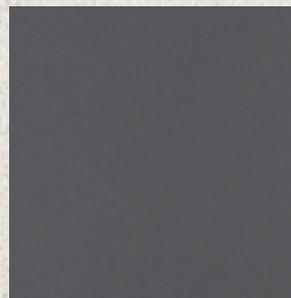

Ravenna (Grau natur)

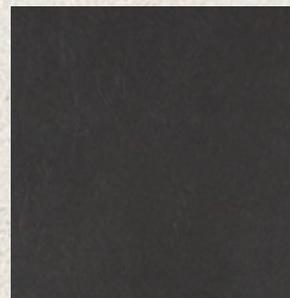

Roma (natur)




Siena (Aschgrau natur)



Venedig (natur)

Glasmosaik – Aufbau und Oberflächen

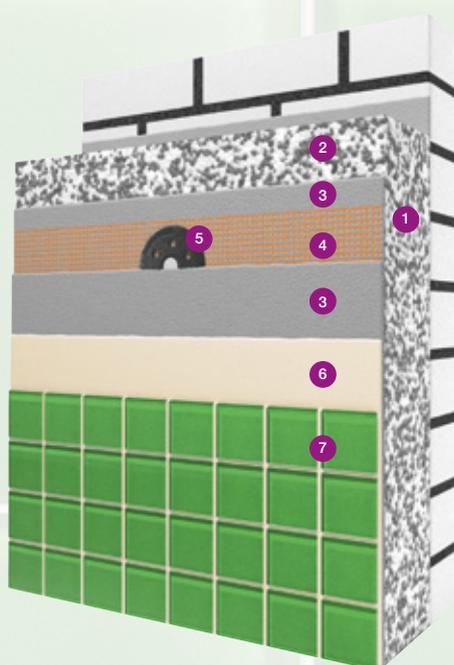

Ausführungsvariante:


- 1 Verklebung
CT Klebe- und Armierungsmasse 186M
- 2 Dämmung
Dalmatiner-Fassadendämmplatte
- 3 Armierung
CT Klebe- und Spachtelmasse 190
- 4 Gewebe
CT Gewebe 650
- 5 Dübelung
CT Universaldübel 053
- 6 Verklebung Belag
Ceratherm-Verlegemörtel uni 086
- 7 Fassadenbelag
Glasmosaik

System	Capatect Ceratherm-System II mit Glasmosaik
Oberflächen	glatt
Farbtöne	nach aktuellen Kollektionen
Formate	48 x 48 x 4 mm, 48 x 48 x 8 mm
Dämmstoffe	EPS und MW
Fugenmassen	farblich abgestimmt auf die jeweiligen Farbtöne
Zulassungen	Zustimmung im Einzelfall


Weitere Farbtöne auf Anfrage

Weitere technische Angaben siehe Tabellen Seite 44/45

Farbtonauswahl:

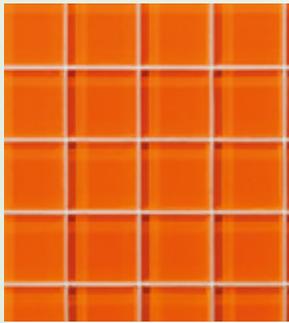


red pumpkin

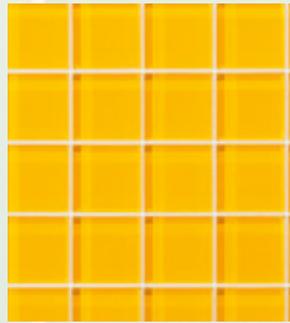

orange sun




crystal

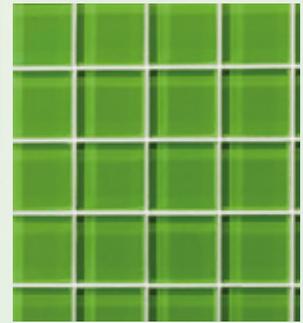

dark green




deep blue

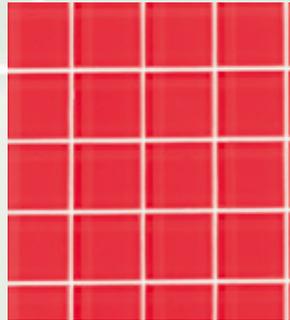


deep red




sand

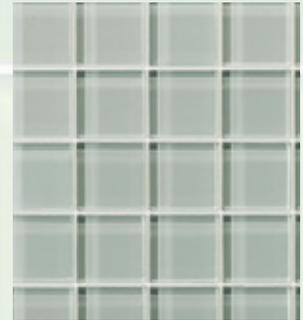


light grey

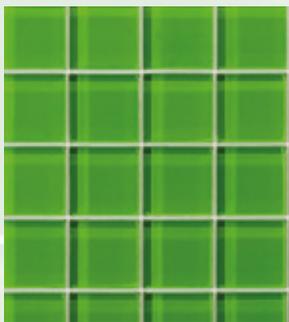


green meadow

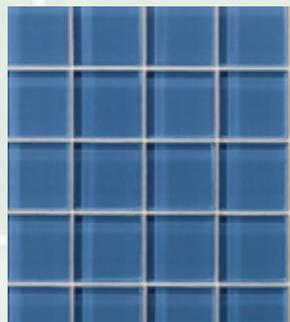


middle blue

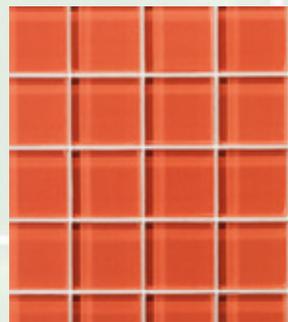


light red

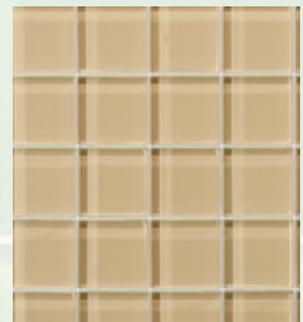


feather

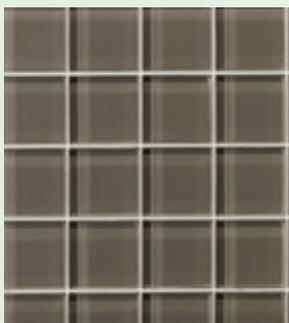


deep grey

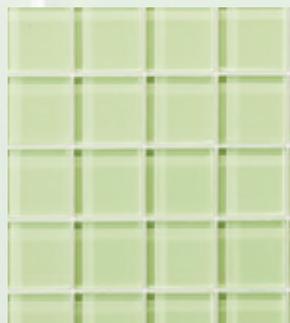


light green

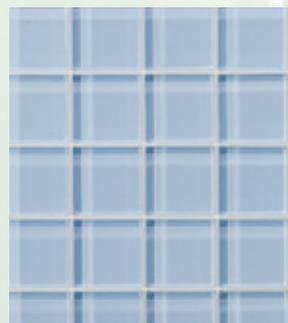

soft blue

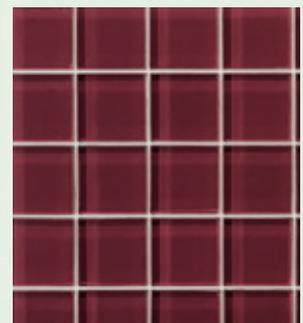

viola

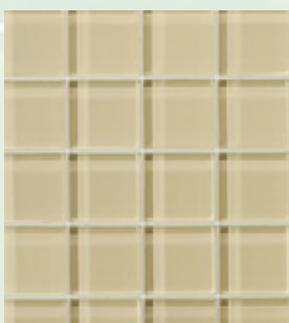


soft creme



off crystal




soft green

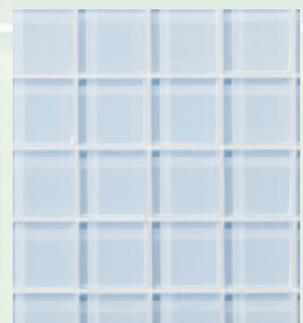

light blue

Meldorfer Flachverblender – Aufbau und Oberflächen

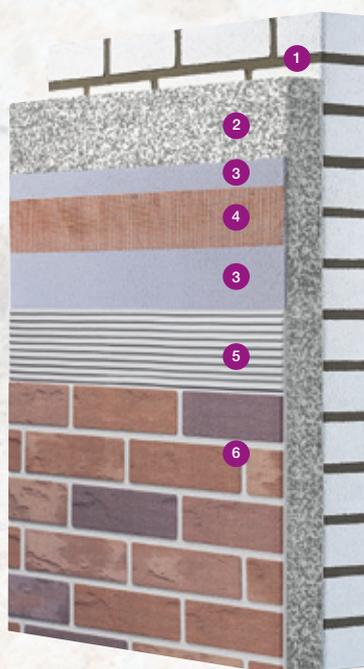

Ausführungsvariante:

- 1 Verklebung
CT Klebe- und Armierungsmasse 186M
- 2 Dämmung
Dalmatiner-Fassadendämmplatte
- 3 Armierung
CT ZF-Spachtel 699
- 4 Gewebe CT Gewebe 650
- 5 Verklebung Belag
Meldorfer Ansatzmörtel
- 6 Fassadenbelag
Meldorfer Flachverblender

System	PRO mineralisch / organisch mit Meldorfer Flachverblender
Oberflächen	rau, genarbt, Wasserstrich, Kohlebrand
Farbtöne	nach aktuellen Kollektionen
Formate	NF, DF, 2 DF, Sonderformate
Dämmstoffe	EPS und MW
Zulassungen	Z-33.41-130; Z-33.42-131; Z-33.43-132 und weitere

Viele weitere Strukturen und Oberflächen auf Anfrage verfügbar

Weitere technische Angaben siehe Tabellen Seite 44/45




Altweiß mit Narbung
240 x 71 mm (NF)



Juist
240 x 71 mm (NF)



Sylt mit Narbung
240 x 71 mm (NF)

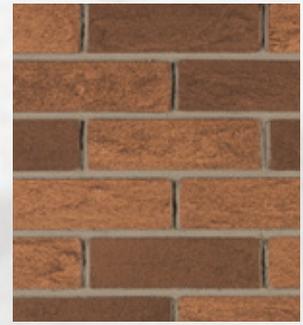

Antik mit Narbung
240 x 71 mm (NF)



Friesland mit Narbung
240 x 71 mm (NF)



Mecklenburg mit Narbung
240 x 71 mm (NF)



Hamburg
240 x 71 mm (NF)



Dithmarschen mit Narbung
240 x 71 mm (NF)




Rotbunt mit Narbung
240 x 71 mm (NF)



Brandenburg
240 x 71 mm (NF)



Oldenburg, besandet
240 x 71 mm (NF)

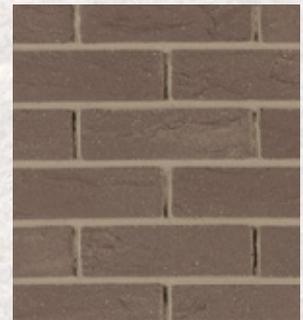

Westerwald mit Narbung
240 x 71 mm (NF)



Stockholm, 400 x 40 mm (SF)



Oslo, 240 x 71 mm (NF)



Kopenhagen, besandet
400 x 40 mm (SF)



Amman mit Narbung
300 x 135 mm (SF)



Sandstein grau, rot und bunt
(div. Formate)

Fassadenbeläge auf WDVS



www.blauer-engel.de/uz140



www.blauer-engel.de/uz140

Hartbelag	Keramik	Naturstein		Feinsteinzeug	Glasmosaik
Systembezeichnung	Klinker / Fliesen	Lithoboard-System		Kerabord-System	Glasmosaik
Besonderheit		Kleinformat	Großformat		
Dämmstoff	EPS / MW	EPS		EPS / MW	EPS / MW
Baustoffklasse im System	schwerentflammbar / nichtbrennbar	schwerentflammbar		schwerentflammbar	schwerentflammbar
Wärmeschutz					
Dämmwert	■ / ■	■		■ / ■	■ / ■
Wärmeleitzahl (W/mK)	0,032 / 0,040	0,032		0,032 / 0,040	0,032 / 0,040
Oberflächengestaltung					
Tiefenwirkung, Farbbrillanz	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■■
Struktur, Lebhaftigkeit	■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■
Haptik, Oberflächenerlebnis	■■■	■■■■	■■■■	■■■	■
Exklusivität	■	■■■	■■■	■■■	■■
Kombinierbarkeit	mit allen Putzstrukturen und Oberflächen				
Frostbeständigkeit	●	●	●	●	●
Hellbezugswert (HBW) mindestens	15 / 10	15	15	15 / 10	15 / 10
Abmessungen¹					
max. Fläche	0,12 m ²	0,12 m ²	0,50 m ²	0,12 m ²	-
max. Seitenlänge	40 cm	40 cm	100 cm	40 cm	5 cm
max. Format	30 x 40 cm	30 x 40 cm	100 x 50 cm	30 x 40 cm	5 x 5 cm
Dicke	6–15 mm	8–10 mm	8–10 mm	6–15 mm	6 mm
max. Verhältnis Länge / Breite	1:1 ≤ l/b ≤ 1:3	1:1 ≤ l/b ≤ 1:3	1:1 ≤ l/b ≤ 1:3	1:1 ≤ l/b ≤ 1:3	1:1
Wasseraufnahme	< 6 % / < 3 %	< 9 %		< 6 % / < 3 %	0,02 %

1) abweichende Formate auf Anfrage möglich

2) bei der Verwendung von Mineralwolle-Dämmstoffen

■■■■ hervorragend ■■■ sehr gut ■■ gut ● machbar ○ nicht machbar

Kreative Techniken auf WDVS



www.blauer-engel.de/liz140

Kreative Techniken	Accento	Autentico	Filigrano	Rustico	Brilliant	Stardust
Systembezeichnung						
Beschichtungsaufbau (Oberputz)	pastös	mineralisch	mineralisch	pastös	pastös	pastös
Dämmstoff	EPS	EPS / MW	EPS / MW	EPS / MW	EPS / MW	EPS / MW
Baustoffklasse im System	schwerentflammbar	schwerentflammbar / nichtbrennbar	schwerentflammbar / nichtbrennbar	schwerentflammbar	schwerentflammbar	schwerentflammbar / nichtbrennbar
Wärmeschutz						
Dämmwert						
Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	0,032	0,032 / 0,035	0,032 / 0,035	0,032 / 0,035	0,032 / 0,035	0,032 / 0,035
Oberflächengestaltung						
Tiefenwirkung	■■■	■■	■■■	■■	■	■
Struktur, Lebhaftigkeit	■	■■	■■	■■■	■■	■
Haptik, Oberflächenerlebnis	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Exklusivität	■■■	■■	■■	■■	■■■	■■■
Schwierigkeitsgrad Gestaltung & Ausführung	hoch	mittel	hoch	mittel	mittel	mittel
Kombinierbarkeit	mit allen Putzstrukturen und Oberflächen					
Hellbezugswert* (HBW) mindestens	10	30	20	10 / 5	10 / 5***	10/ 5**

* Der HBW richtet sich nach den jeweiligen WDV-Systemen und deren Aufbauten

** Zur Erzielung der bestmöglichen Ergebnisse werden helle bis mittlere Farbtöne empfohlen

*** Zur Erzielung der bestmöglichen Ergebnisse werden dunkle Farbtöne empfohlen

3) bei der Verwendung von Mineralwolle-Dämmstoffen und freigegebenem Anstrich

■■■ hervorragend ■■■ sehr gut ■ gut ● machbar ○ nicht machbar

Die Caparol Systeme im Überblick



www.blauer-engel.de/uz140

	PRO mineralisch	PRO organisch	PRO EXTRA
Besonderheit			
Beschichtungsaufbau (Armierung, Putz)	mineralisch	organisch	mineralisch
Dämmstoff	EPS	EPS	MW
Baustoffklasse	schwerentflammbar	schwerentflammbar	nichtbrennbar
Wärmeschutz			
Dämmwert	■ ■ / ■	■ ■ / ■	■
Wärmeleitzahl (W/mK)	0,032 / 0,034	0,032 / 0,034	0,035
Vorteile			
Hohe Sicherheit gegen Rissbildung (Feuchtigkeit, Temperatur)	■	■ ■ ■	■
Hohe Sicherheit gegen mechanische Belastung (Stöße, Hagel etc.)	■	■ ■	■
Länger sauber (Verschmutzungsneigung, Algen- und Pilzbefall)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Bessere Farbbrillanz (Vergrauen, Ausbleichen)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Oberflächengestaltung			
Strukturputze + Farben			
Reibe- und Kratzputz	●	●	●
Feinputz / Filzputz	●	●	●
Modellierputz	●	○	○
Intensität, kräftige Farbtöne	○	●	○
Hellbezugswert (HBW) mindestens	20	15	20
CapaGold / CapaSilber	○	●	○
Kreative Techniken und Effekte			
Kreativtechnik Accento glatte, vielschichtige Spachteltechnik	○	■ ■	○
Kreativtechnik Autentico klassische, glatte Sichtbetonoptik	■ ■ ■	○	○
Kreativtechnik Filigrano feine, grafisch strukturierte Oberflächen	■ ■ ■	○	■ ■ ■
Kreativtechnik Rustico individuell strukturierte Putzoberflächen	■ ■ ■	■ ■ ■	○
Kreativeffekt Brilliant Glitzereffekt für dunkle Oberflächen	○	■ ■	○
Kreativeffekt Stardust Glitzereffekt für helle Oberflächen	■ ■	■ ■ ■	■ ■
Fassadenbeläge			
Flachverblender	●	●	○
Fassadenprofile			
Fassadenprofile	●	●	●
Bossen	●	●	●

■ ■ ■ hervorragend ■ ■ sehr gut ■ gut ● machbar ○ nicht machbar



	CARBON	CARBON S	CARBON EXTRA
Besonderheit			
Beschichtungsaufbau (Armierung. Putz)	organisch	organisch	organisch
Dämmstoff	EPS	EPS + PUR	MW
Baustoffklasse	schwerentflammbar	schwerentflammbar	nichtbrennbar
Wärmeschutz			
Dämmwert	■ ■ / ■	■ ■ ■	■
Wärmeleitzahl (W/mK)	0,032 / 0,034	0,024	0,035
Vorteile			
Hohe Sicherheit gegen Rissbildung (Feuchtigkeit, Temperatur)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Hohe Sicherheit gegen mechanische Belastung (Stöße, Hagel etc.)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Länger sauber (Verschmutzungsneigung, Algen und Pilzbefall)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Bessere Farbbrillanz (Vergrauen, ausbleichen)	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Oberflächengestaltung			
Strukturputze + Farben			
Reibe- und Kratzputz	●	●	●
Feinputz / Filzputz	●	●	○
Modellierputz	○	○	○
Intensität, kräftige Farbtöne	●	●	●
Hellbezugswert (HBW) mindestens	10	10	5
CapaGold / CapaSilber	●	●	○
Kreative Techniken und Effekte			
Kreativtechnik Accento glatte, vielschichtige Spachteltechnik	■ ■ ■	■ ■ ■	○
Kreativtechnik Autentico klassische, glatte Sichtbetonoptik	○	○	○
Kreativtechnik Filigrano feine, grafisch-strukturierte Oberflächen	○	○	○
Kreativtechnik Rustico individuell strukturierte Putzoberflächen	■ ■ ■	■ ■ ■	■
Kreativeffekt Brilliant Glitzereffekt für dunkle Oberflächen	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Kreativeffekt Stardust Glitzereffekt für helle Oberflächen	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■
Fassadenbeläge			
Flachverblender	●	○	○
Fassadenprofile			
Fassadenprofile	●	●	●
Bossen	●	○	●

■ ■ ■ hervorragend ■ ■ sehr gut ■ gut ● machbar ○ nicht machbar




CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt

Telefon: 06154 71-0 · Telefax: 06154 71-1391

Internet: www.caparol.de · E-Mail: info@caparol.de

Mehr zu unseren weltweiten Standorten erfahren Sie unter www.caparol.de/standorte

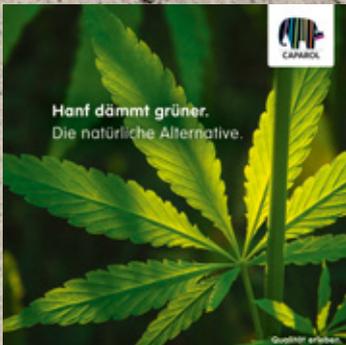

Hanf dämmt grüner

Best.-Nr. 897654

www.hanf-daemmt-gruener.de



Caparol Wunschfassaden

Best.-Nr. 915926

www.caparol.de/wunschfassaden

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne:

KundenServiceCenter

Telefon: 06154 71-1710 · Telefax: 06154 71-1711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de